


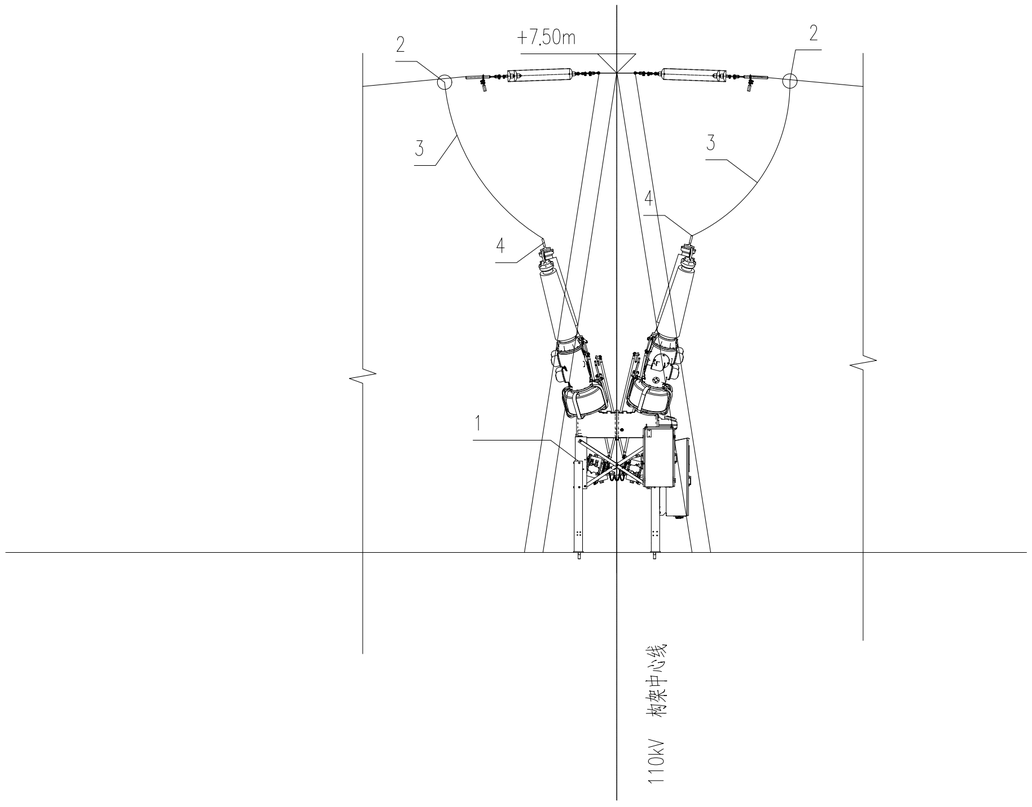

设备材料表					
编号	名　称	型 号 及 规 范	单位	数量	备　注
1	110kV HGIS	分段间隔	组	1	本期新购
2	T型线夹	TY-630/35	套	6	
3	设备线夹	SY-630/35A	套	6	
4	铝包钢芯铝绞线	JL/LB20A-630/45	米	27	

说明：

1、110kV分段间隔断面图。

2、间隔内设备为本期新建。

3、后期待厂家确认后，需修改厂家图。

专业	会　签	日期

广州市电力工程设计院有限公司 GuangZhou Electric Power Engineering Design Institute Co.,LTD.				110kV太平站扩建第三台主变　工程	施工图	设计阶段
批　准	喻　亮			110kV分段间隔断面图		
审　核	李福荣					
校　核	谢健锋					
设　计	何智成					
日　期	2026.09	比　例	1:50	图　号	B38781S-D0102A-15	